



Инструкция по использованию сервиса «Прием с Портала 5»

(Приложение к Руководству пользователя программы Агент Пользователя RexFly)

Оглавление

1	Введение	2
2	Настройка режима приема.....	3
2.1	Настройка Сертификатов СКЗИ.....	4
2.2	Настройка Учетных записей.....	5
2.3	Настройка Правил обработки сообщений.....	10
3	Прием сообщений	13



1 Введение

Настоящая Инструкция описывает правила настройки и использования режима работы программы RexFly (почтовый Агент пользователя) «Прием сообщений из ЛК Портала-5».

Данный режим работы RexFly пригодится Вам для:

- автоматизированного приема входящих в ЛК Портала 5 сообщений на свое рабочее место, предварительной обработки полученных сообщений средствами СКЗИ КриптоПро, а также перенаправления сообщений для дальнейшей работы/обработки по email или через файловую систему.

Активация возможности использования данного режима в RexFly выполняется по отдельному ключу, поставляемому АО фирмой «Клуб-400».


ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования программы рекомендуем убедиться, что открытый ключ Банка России, применяемый пользователем ЛК Портала 5 для проверки ЭЦП на сообщениях, установлен Вами в хранилище сертификатов.



2 Настройка режима приема

Выберите пункт *Сервис-> Портал-5 ЦБ РФ -> Настройки*, например:

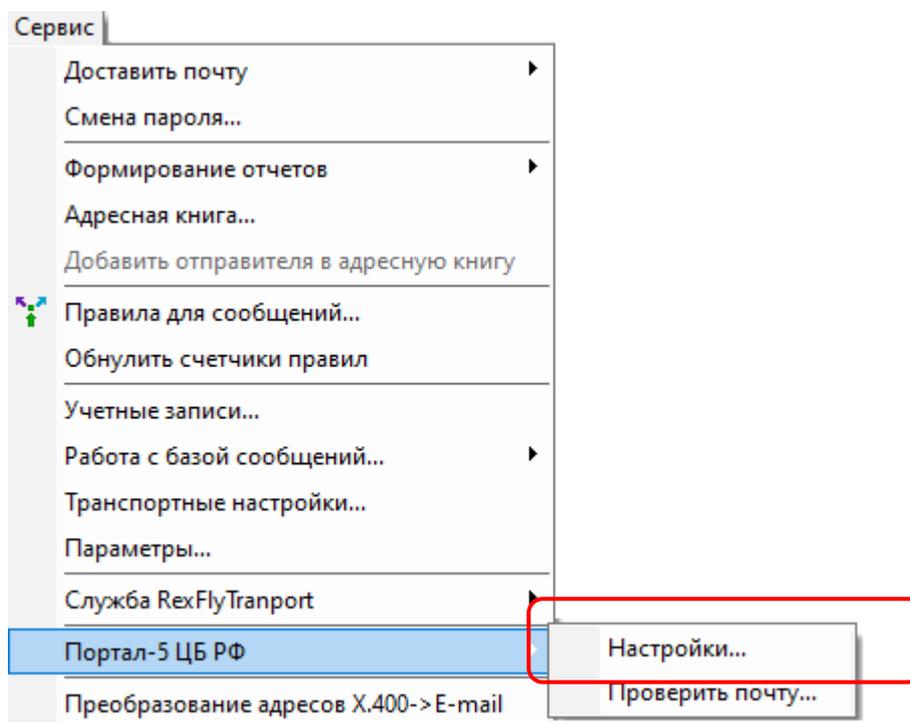

ВНИМАНИЕ!

Отсутствие в интерфейсе пункта меню «Портал-5 ЦБ РФ» означает, что в программе не активирован ключ для использования описываемого режима.

При первом включении в блоке диалога **Введите регистрационные данные продукта** задайте соответствующие поля для активации режима, полученные у поставщика программы:

The image shows a dialog box titled 'Введите регистрационные данные продукта'. It contains two text input fields: 'Название организации:' and 'Ключ продукта:'. At the bottom of the dialog is a button labeled 'Подтвердить'.



В дальнейшем для обновления ключевой информации удалите файл **rex_portal_key** в корневой папке установленной программы и выберите пункт *Портал-5 ЦБ РФ->Настройка*, после чего программа выдаст блок диалога **Введите регистрационные данные продукта** для обновления регистрационных данных.

Для работы с ЛК Портала 5 в блоке диалога **Портал-5 Конфигуратор** настройте следующие группы параметров:

- Учетные записи
- Сертификаты СКЗИ
- Правила обработки входящих сообщений

2.1 Настройка Сертификатов СКЗИ

1. *Разместите на компьютере установленной программы в хранилище сертификатов «Личные» все (!) сертификаты сотрудников организации, которые могут быть использованы программой при обмене через Портал 5. При этом такие сертификаты ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ закрытые ключи (эта информация указана в свойствах Сертификата)!*
2. *В хранилище «Личные» могут быть размещены и другие Сертификаты, но они также ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ закрытые ключи!*


Т.е. в хранилище сертификатов «Личные» НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ сертификатов, которые не имеют закрытых ключей!
3. *Все другие Сертификаты, не имеющие закрытых ключей (например, Сертификат Банка России), можно переместить в хранилище сертификатов «Другие».*
4. *Отсутствие требуемых при обмене ЭД через Портал 5 сертификатов в хранилище «Личные» приведет к появлению ошибок при расшифровке и проверке подписи в принятом сообщении из Портала 5.*

Для настройки **Сертификатов СКЗИ** через интерфейс программа НИЧЕГО выполнять не нужно!


Логика работы программы со СКЗИ такова, что для выбора Сертификата СКЗИ для соответствующей Учетной записи программа автоматически обращается в Хранилище сертификатов «Личные», где ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть размещен соответствующий сертификат с данными закрытого ключа.

2.2 Настройка Учетных записей

Для настройки **Учетной записи** выберите в блоке диалога **Портал-5 Конфигуратор** соответствующий пункт и нажмите кнопку  в левом верхнем углу блока диалога:

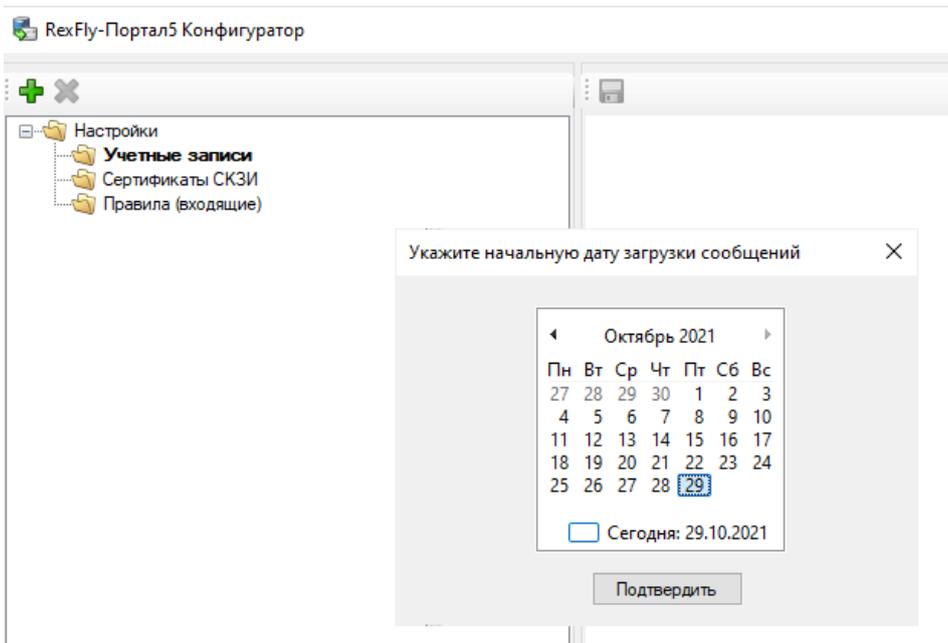

Далее задайте начальную дату загрузки сообщений из ЛК Портала 5 и нажмите кнопку <Подтвердить>. Система сохранит дату, ранее которой сообщения приниматься из ЛК Портала 5 не будут, и создаст пользователя, который отобразится подпунктом  в пункте **Учетные записи** в левом окне блока диалога, например:

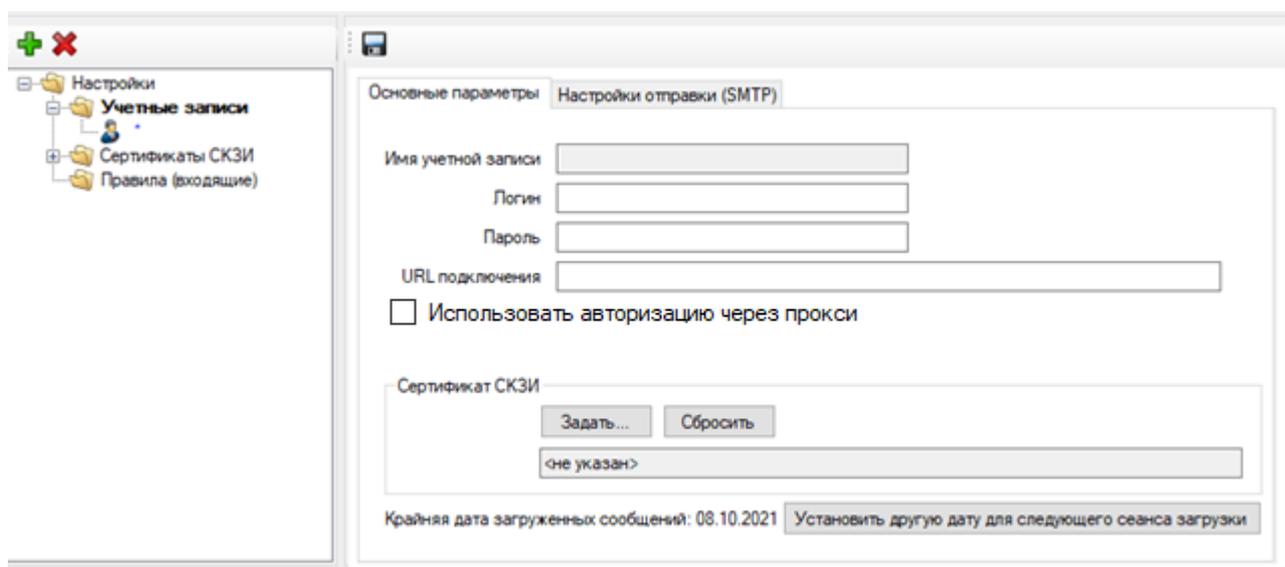





2.2.1. Во вкладке **Основные параметры** задайте параметры:

- | | |
|--|--|
| Имя учетной записи | - имя учетной записи в системе RexFly |
| Логин | - логин для подключения к ЛК |
| Пароль | - пароль для подключения к ЛК |
| URL подключения | - адрес для подключения к Порталу 5 |
| Использовать авторизацию через прокси | - параметры для подключения через прокси-сервер |
| Крайняя дата загруженных сообщений | -определяет дату, ранее которой сообщений из ЛК Портала 5 приниматься не будут |

Например:

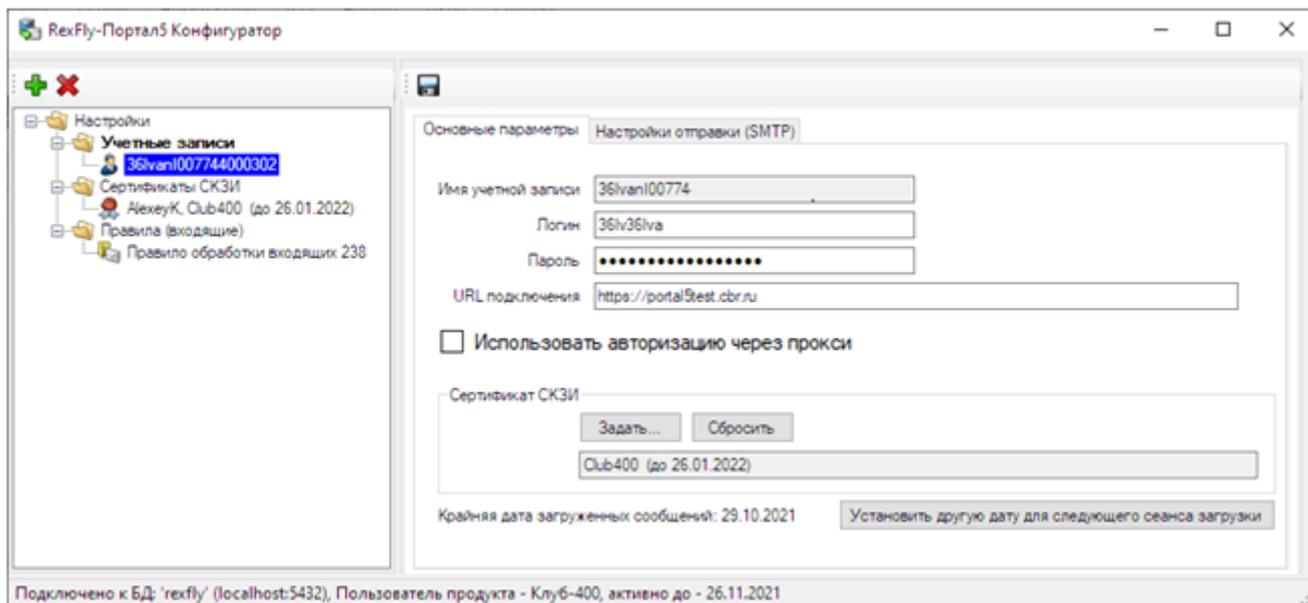


В случае использования прокси-сервера - задайте дополнительные параметры, активировав флаг **Использовать авторизацию через прокси**, например:

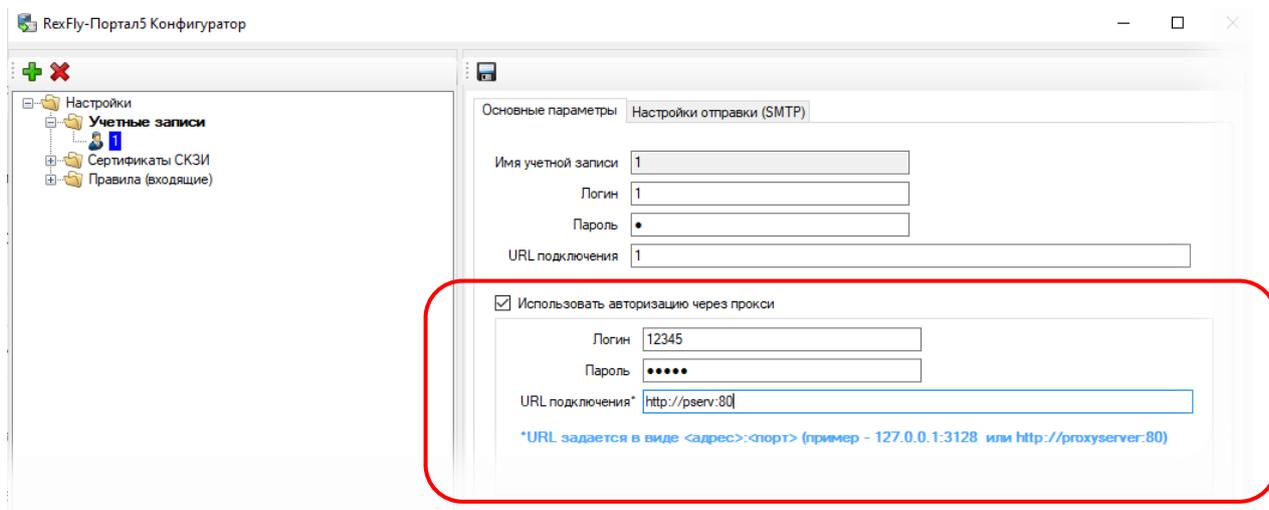



В блоке **Сертификат СКЗИ** явно задавать сертификат СКЗИ для учетной записи **НЕ следует**.


Нажмите кнопку <Сбросить>, а затем нажмите кнопку  (сохранить), например:

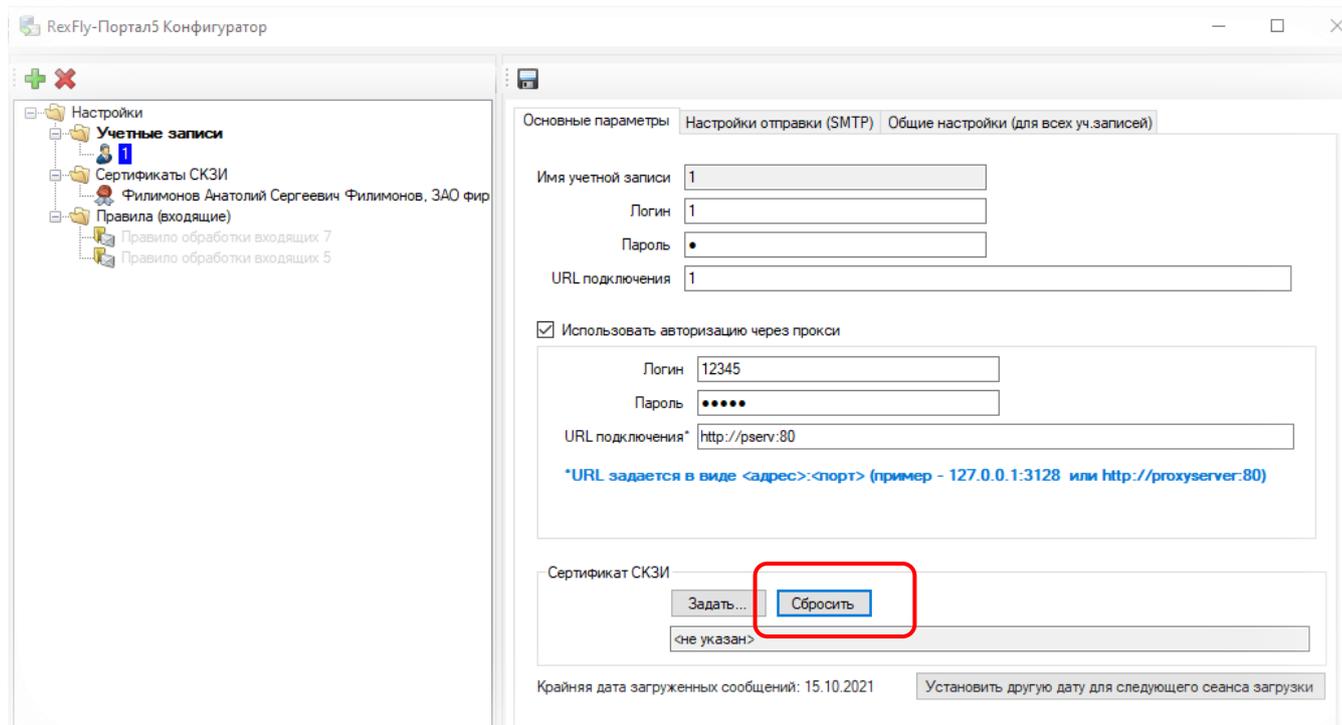

Этими действиями обеспечивается логика работы программы, по которой для выбора Сертификата СКЗИ для соответствующей Учетной записи программа обращается в Хранилище сертификатов «Личные», где **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должен быть размещен соответствующий сертификат с данными закрытого ключа.




2.2.2. Во вкладке **Настройки отправки (SMTP)** задайте параметры для обеспечения перенаправления принятых из ЛК Портала 5 сообщений:

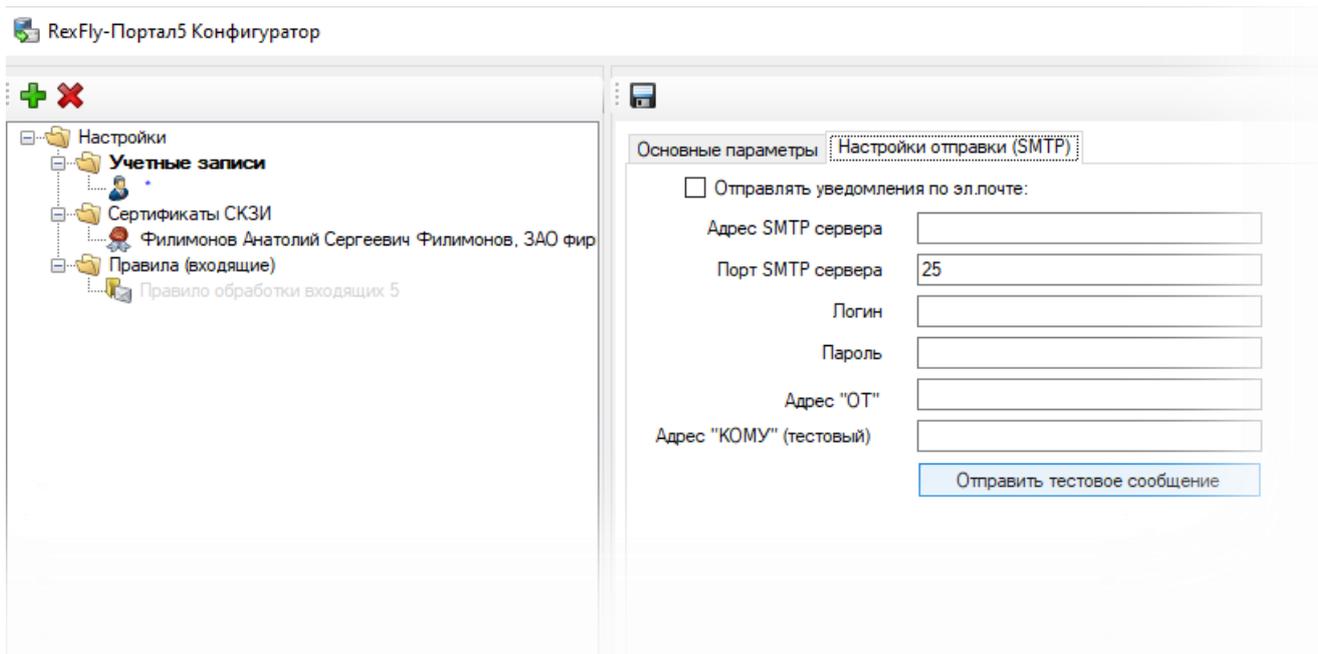

Флаг **Отправлять уведомления по эл.** дает возможность отключить настроенную в правилах обработки сообщений (см. п. 2.3) пересылку полученных сообщений из ЛК Портал 5

Например:

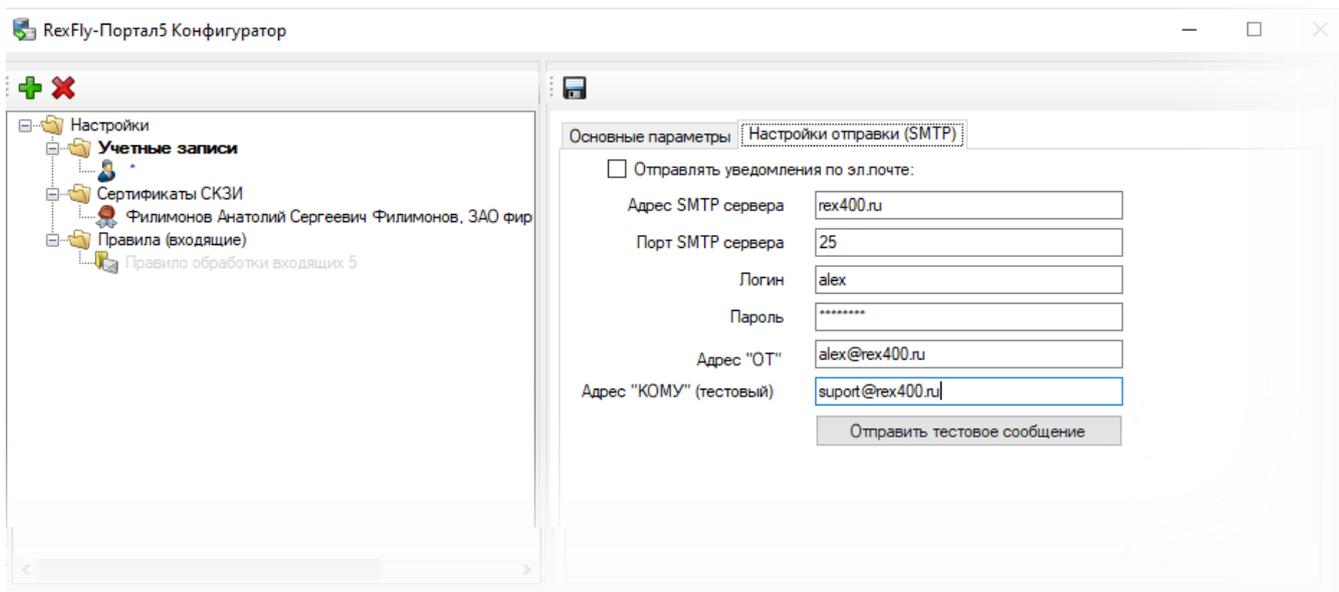




2.2.3. Во вкладке **Общие настройки (для всех учетных записей)** активируйте Отладочный режим логирования и Фильтрацию символов в именах файлов вложений

Отладочный режим логирования поможет быстрее разобраться в проблемах на первоначальном этапе настройки системы.

Чтобы отфильтровать следующие символы при использовании имен файлов вложений для формирования имен папок, необходимо активировать режим *Фильтрации символов в именах файлов*:

- < (меньше чем)
- > (больше чем);
- : (двоеточие)
- " (двойная кавычка)
- / (косая черта)
- \ знака
- | (вертикальная черта или вертикальная линия)
- ? (вопросительный знак)
- * *


Для активации режимов включите соответствующие флаги во вкладке **Общие настройки (для всех уч. записей)** в настройках любой учетной записи, например:

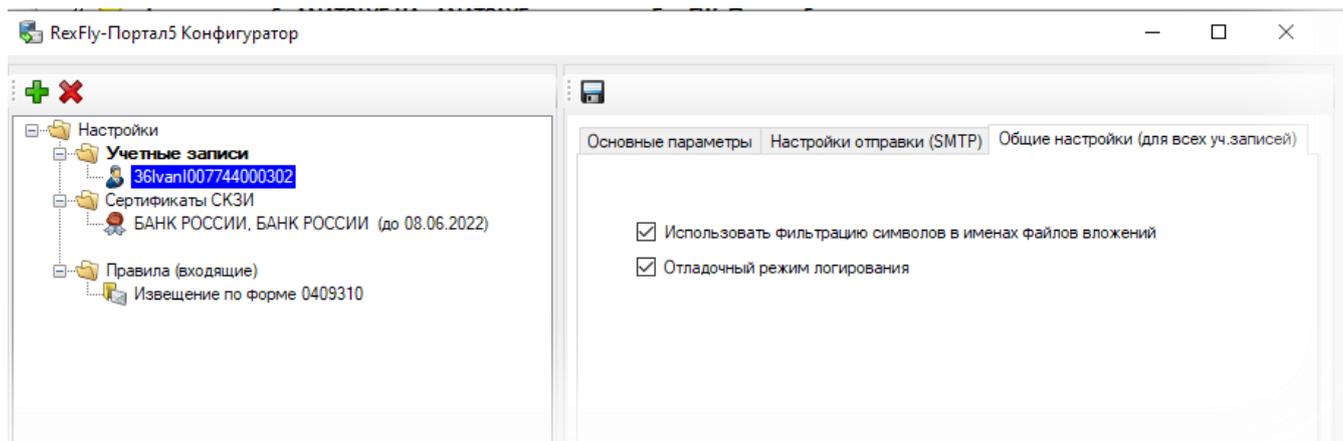

2.3 Настройка Правил обработки сообщений

2.3.1. Настройка общих параметров Правила

Для настройки **Правил** обработки принятых сообщений выберите в блоке диалога **Портал-5 Конфигуратор** соответствующий пункт и нажмите кнопку  в левом верхнем углу блока диалога, например:

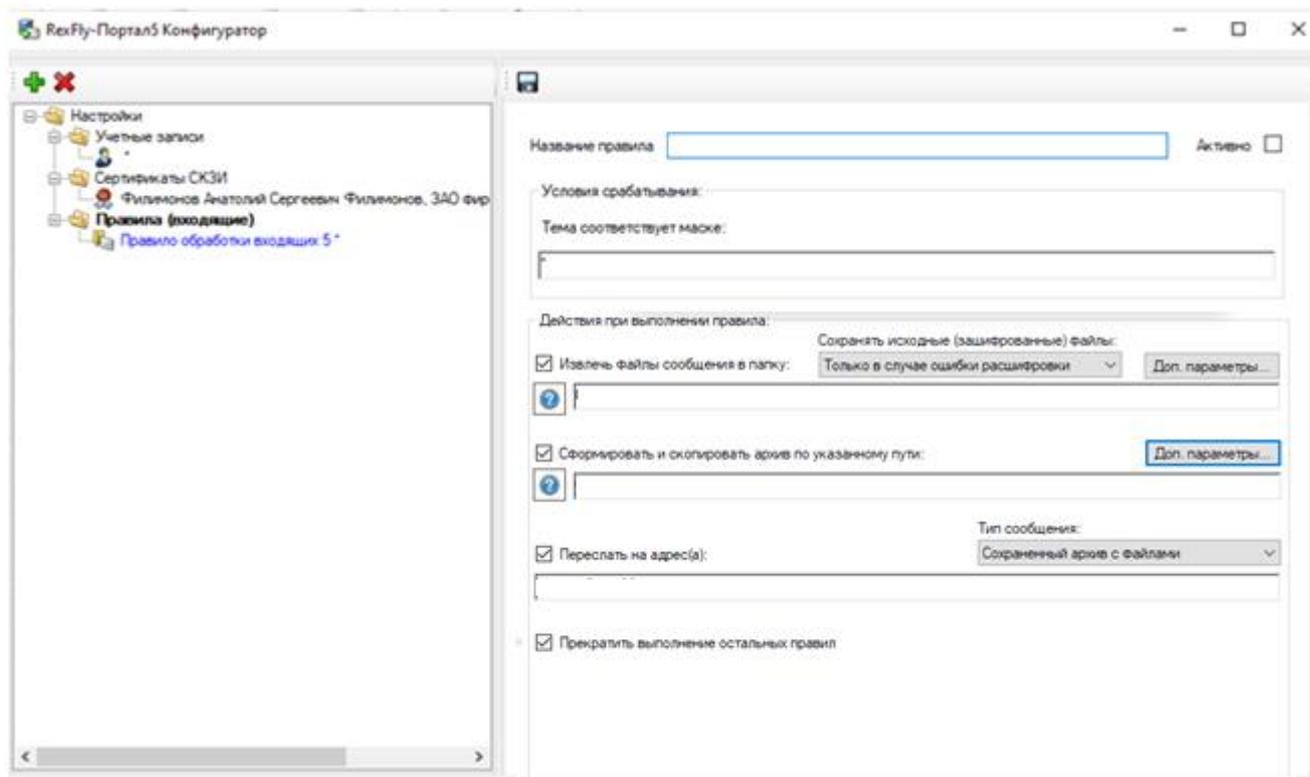

Задайте следующие параметры:


- | | |
|---|---|
| Название правила | - символьная строка |
| Условия срабатывания | - задайте условия для начала выполнения действий правила: |
| Тема соответствует маске | |
| Действия при выполнении правила | |
| Извлечь файлы сообщения в папку | - укажите папку, используя макросы |
| Сохранять исходные (зашифрованные) файлы | - выберите условие для сохранения: |
| <ul style="list-style-type: none">• Только в случае ошибки расшифровки• Всегда | |
| Переслать на адрес | - укажите список адресов email через символ «;» (точка с запятой) |
| Доп. параметры | -используя данный пункт, Вы можете отказаться от выгрузки (/сохранения) файлов : *.sig, passport.xml, comment.txt, title.txt и т.д. |

ВНИМАНИЕ!


Не забудьте **сохранить параметры** правила отдельной кнопкой и **активировать правило**, установив соответствующий флаг в правом верхнем углу блока диалога!

Сохранить параметры

Активировать правило

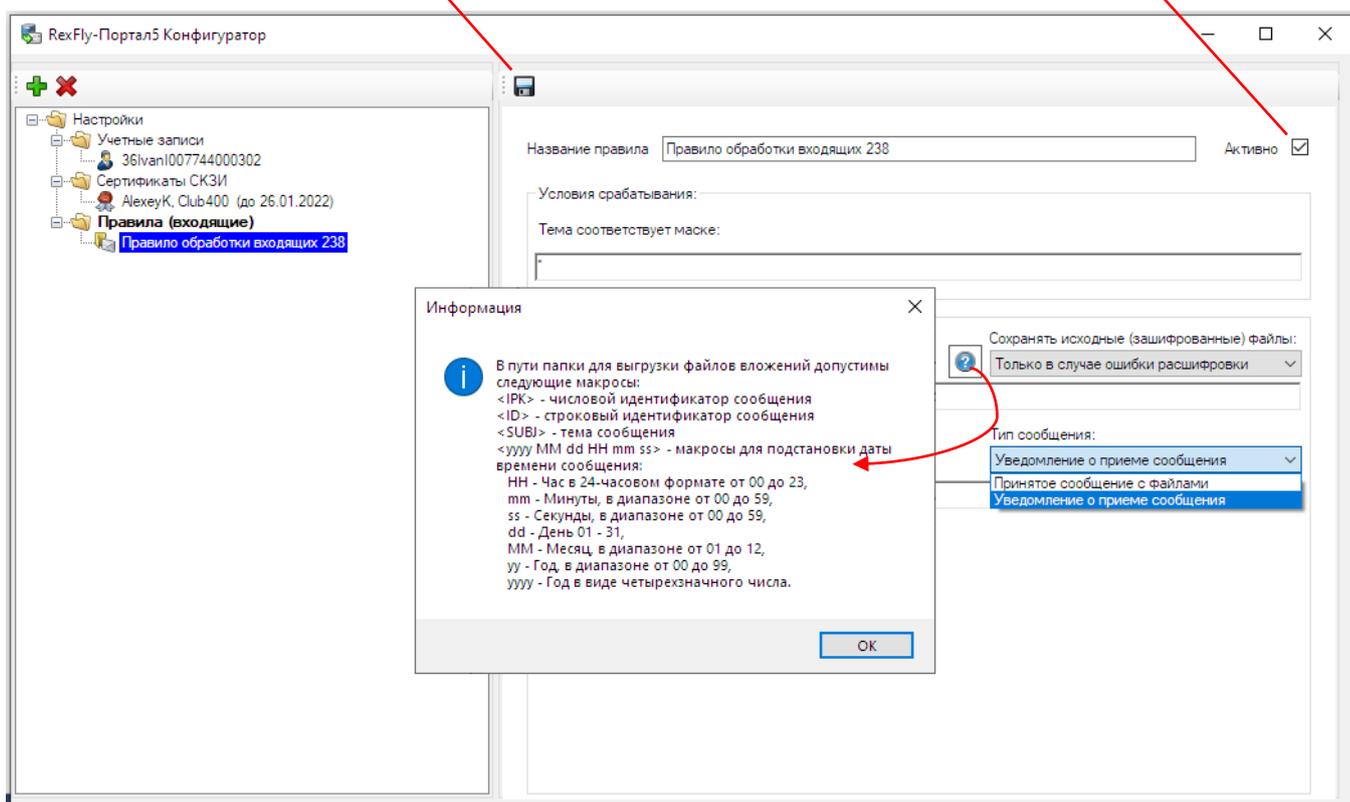


Пример задания параметров для правила обработки сообщений:

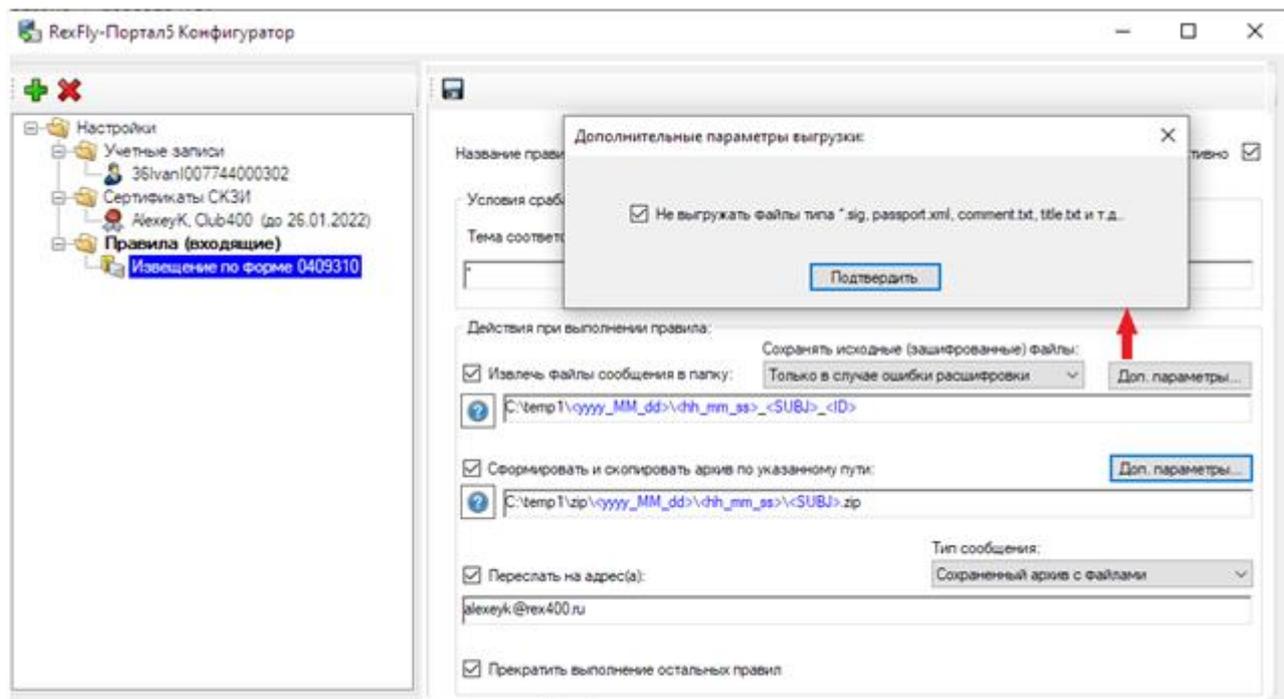

2.3.1. Настройка порядка выполнения Правил

Правила выполняются в порядке следования/отображения в папке **Правила** (сверху вниз).

Для изменения порядка следования конкретного правила выберите его в списке и нажмите требуемое число раз на кнопку  или , чтобы переместить его в начало или конец списка, например, нажав на  для **Правила 5**, переместите его после **Правила 7**:

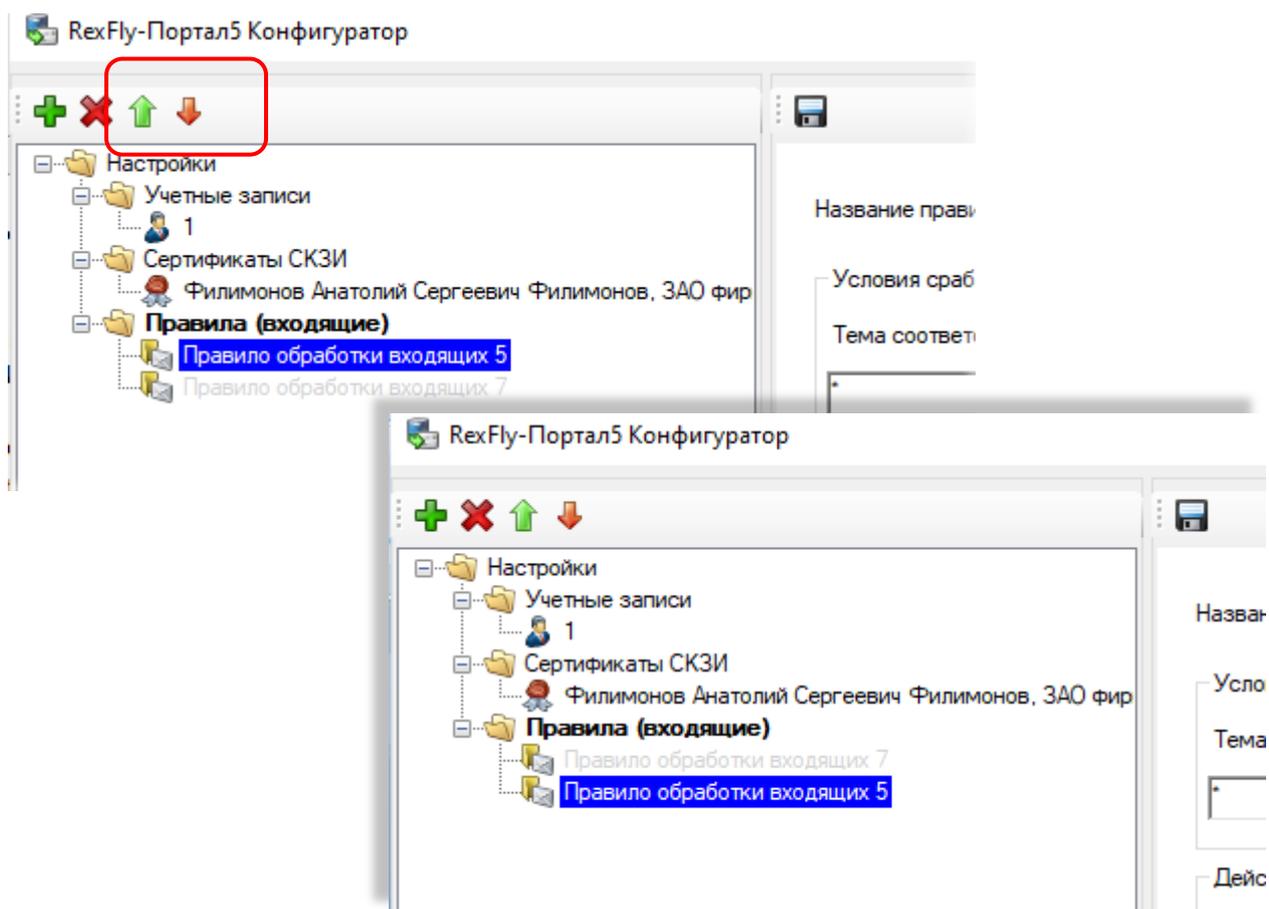




3 Прием сообщений


Прием сообщений может выполняться **автоматически** с заданным интервалом подключения программы к Личному Кабинету **или иницироваться пользователем**.

Для настройки периода автоматического подключения выберите в Главном меню пункт **Сервис->Транспортные настройки...**

и далее в предложенном программой блоке диалога в пункте **Периодическое подключение** задайте требуемое значение, например:

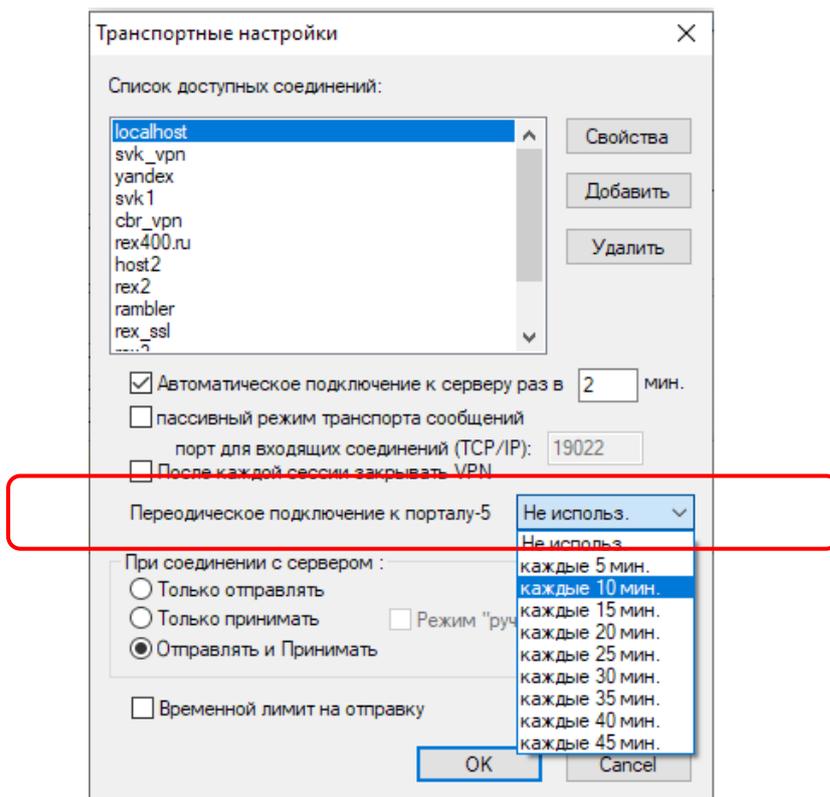


Вы также можете в любой момент принять сообщения, иницировав обмен выбором пункта **Сервис-> Портал-5 ЦБ РФ -> Проверить почту...**, например:

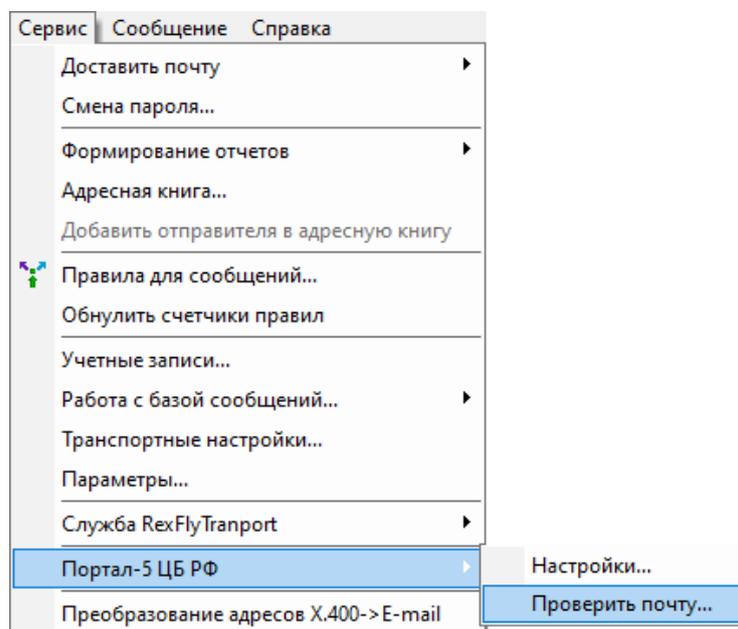



Программа отобразит процесс подключения к ресурсу, прием и предварительную обработку сообщений в соответствии с заданными правилами в отдельном окне, например:

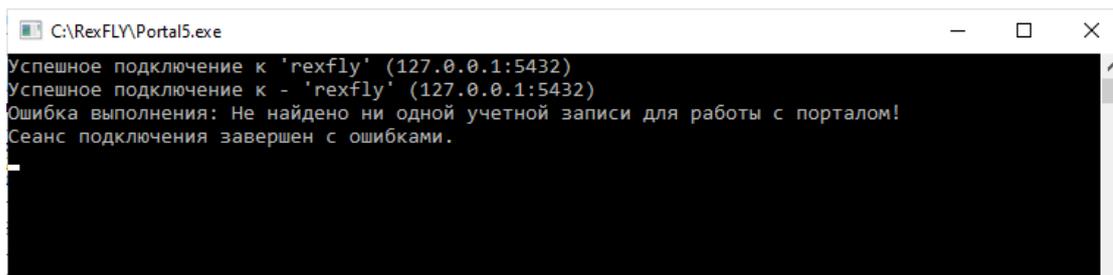

Полученные и обработанные сообщения будут размещены в папке *Входящие-> Портал-5*, например:

