


Описание примеров для организации обработки приема/передачи файлов по положениям «311-П», «440-П»

RCollector содержит несколько примеров готовых правил для организации приема и отправки файлов по положениям 311-П и 440-П. Данные примеры находятся в папке *samples* корневой папки программы:

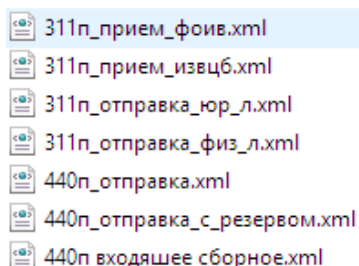


После импорта данных примеров в каждое отдельное правило RCollector выполните следующие настройки:

- В правиле «440п_отправка_с_резервом» укажите 7-значный код банка-отправителя а также ключ абонента, на которого идет шифрование (ФНС).
- В правиле «440-П входящее сборное» укажите на шаге 6,7 ключ абонента получателя банка.
- В правиле «311п_отправка_физ_л» на шагах 3,7 укажите ключ подписи банка отправителя. На шаге 5 – ключи отправителя банка и ключ получателя для шифрования (ФНС). На шаге 6 укажите в маске результирующего файла укажите 5-значную маску отправителя банка (вместо 99999).
- В правиле «311п_отправка_юр_л» выполнить действия аналогичные правилу для физ. лиц, а на шаге 5 указать нескольких абонентов получателей для шифрования (ФНС,ПФР...)
- В правиле «311п_прием_извцб» на шаге 2 указать абонента-получателя банка.
- В правиле «311п_прием_фоив» на шаге 3 указать абонента-получателя банка.


В примерах правил все папки настроены на корневой путь «**C:\svkworks**». Необходимо создать данную папку.

Схемы организации потоков данных между АБС, RCollector и почтовым агентом (RexFly) при работе данных примеров приведены ниже:


440-П «Отправка»

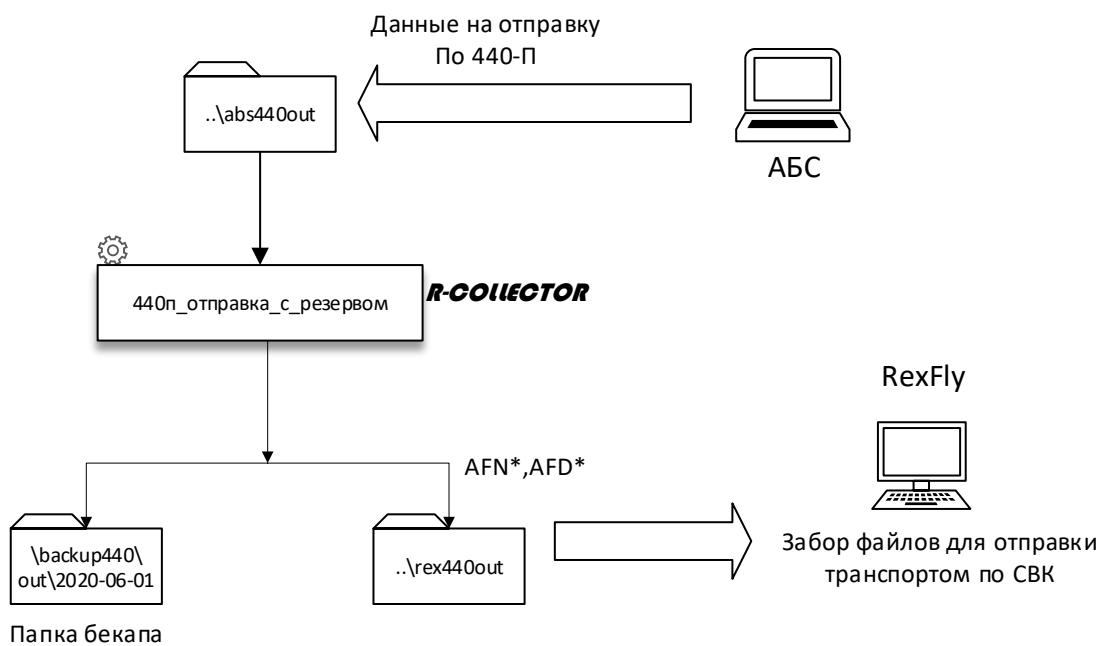

440-П «Прием»

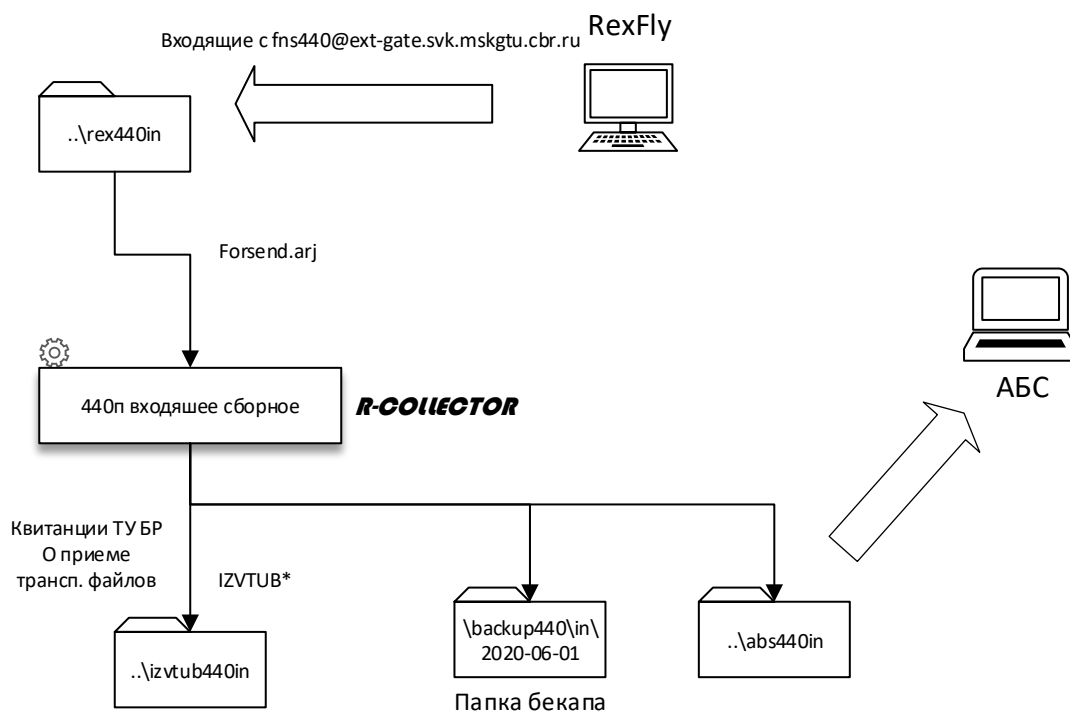

311-П «Отправка»

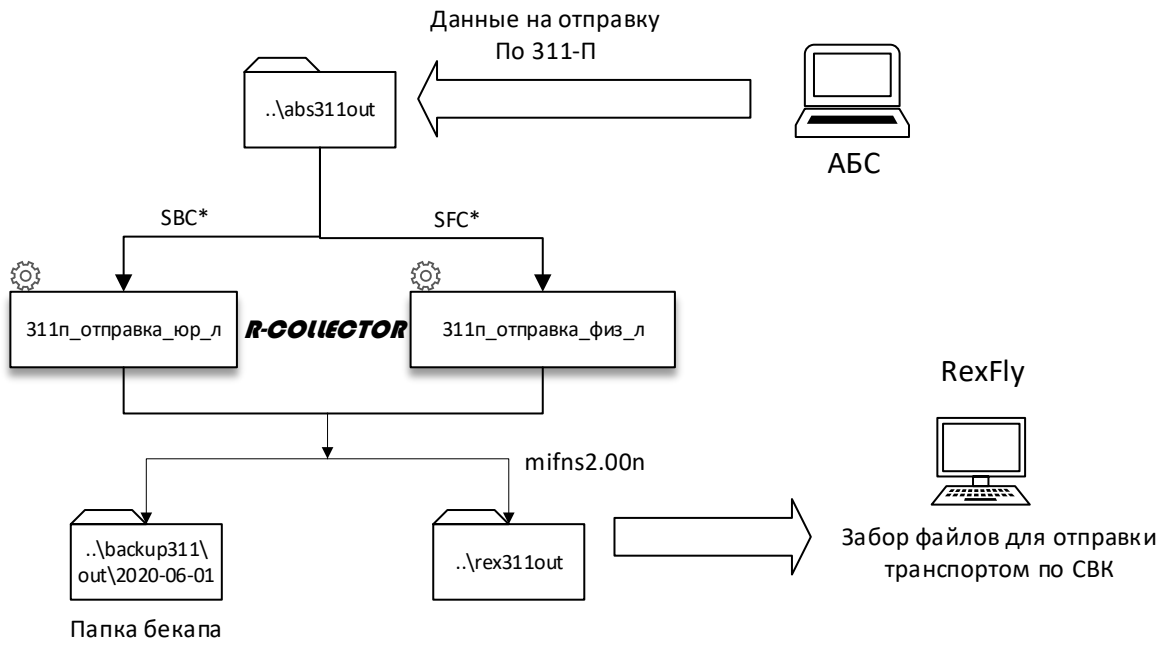

311-П «Прием»

