

# RexFly

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400.


Почтовая клиентская программа.

## Инструкция

### по переходу (переносу) БД RexFly Sqlite в режим работы БД Postgresql

#### Важно:


1. Перед началом переноса БД убедитесь, что закрыт транспортный модуль, папка исходящих сообщений – пуста.
2. Создание дампа потребует некоторого места на диске (рекомендуется оставить 10 Gb)
3. Создание дампа может потребовать длительное время в зависимости от объема текущей БД sqlite (в некоторых случаях это может занимать несколько часов)
4. Перед созданием дампа текущей БД для переноса рекомендуем сохранить файл текущей БД sqlite – RexFly\Db\ua\_main.db3 (убедитесь, что вы работаете именно с реальным файлом – с учетом особенностей «виртуализации файлов» Windows)

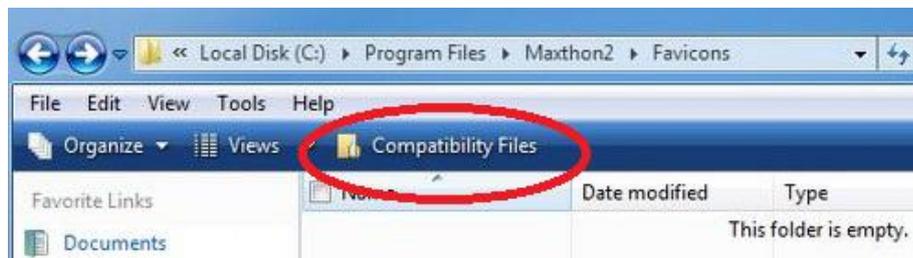


#### Последовательность действий:

- 1) Установите СУБД Postgresql
- 2) В RexFly выберите пункт главного меню «Сервис» и далее:

«Работа с базой сообщений»->«Перейти в режим Postgresql»

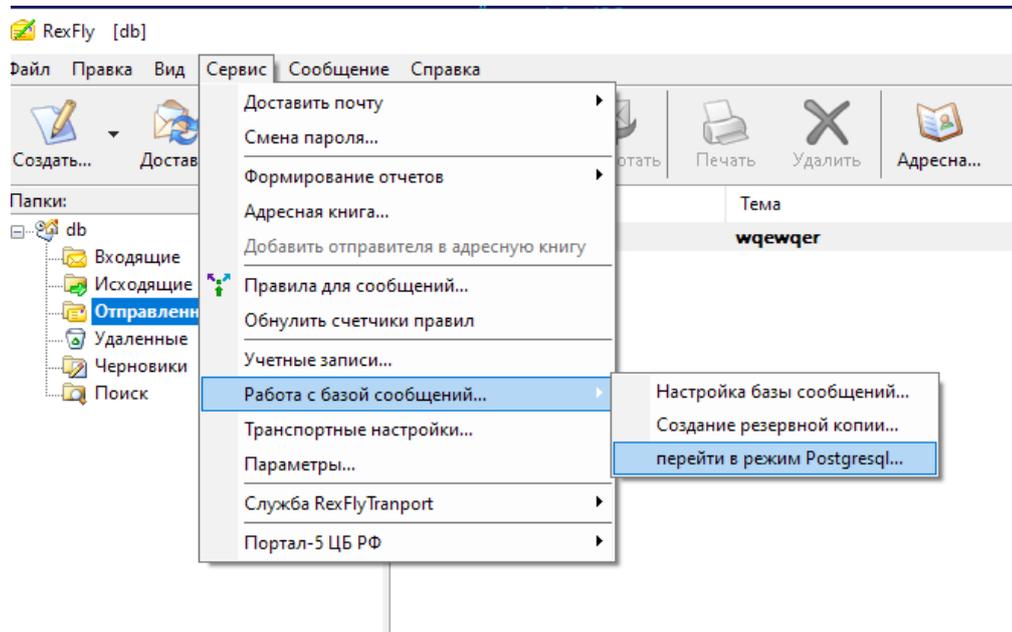

3) В появившемся окне нажмите кнопку «Изменить» и введите данные для подключения к новой БД:

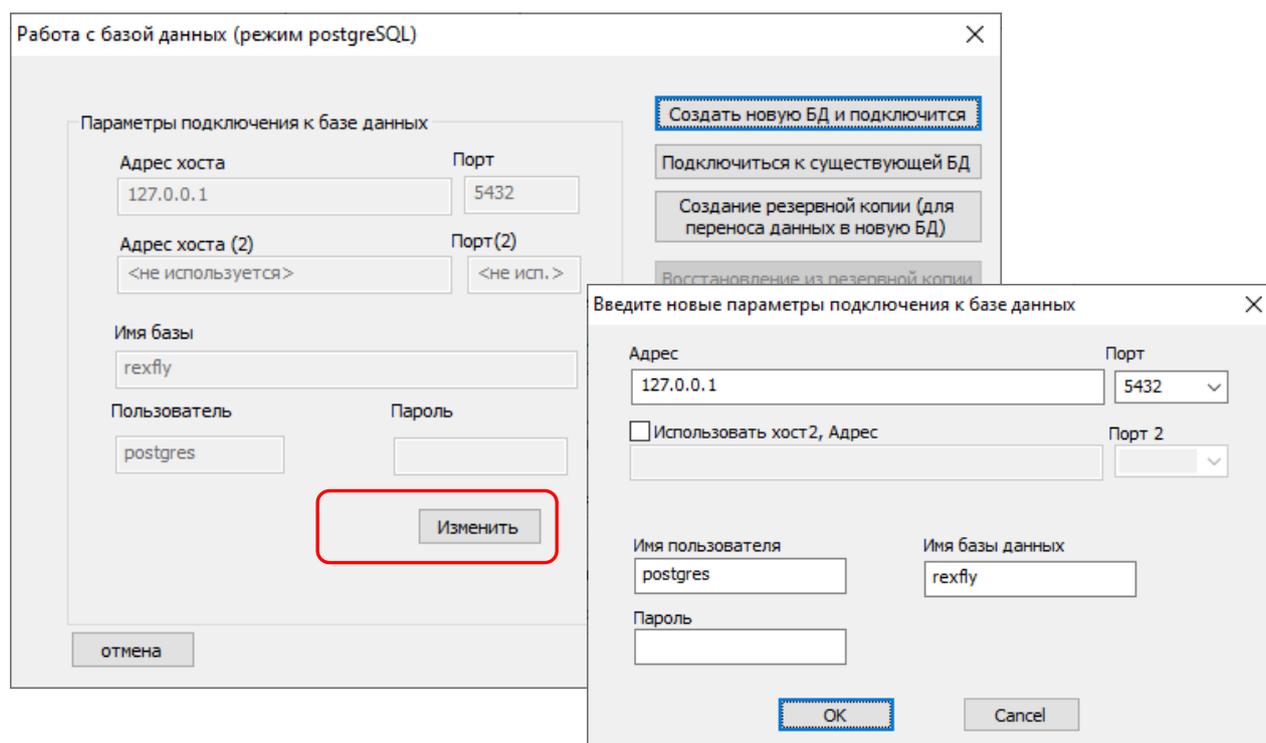


### Внимание!


Создавать новую БД средствами администрирования Postgresql не нужно!

Запрос на создание БД выполняет программа RexFly.


- 4) После ввода данных для подключения к БД выберите пункт «Создать новую БД и подключится» и далее - «Создать из текущей БД...»

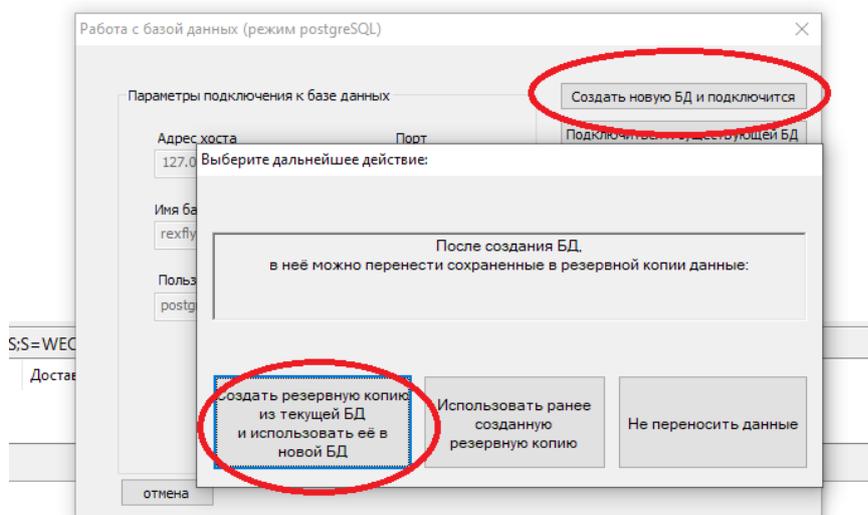

- 5) В появившемся окне укажите папку для создания дампа текущей БД и уникальное имя (будет создана подпапка с таким именем). Нажмите кнопку «Начать процесс...»

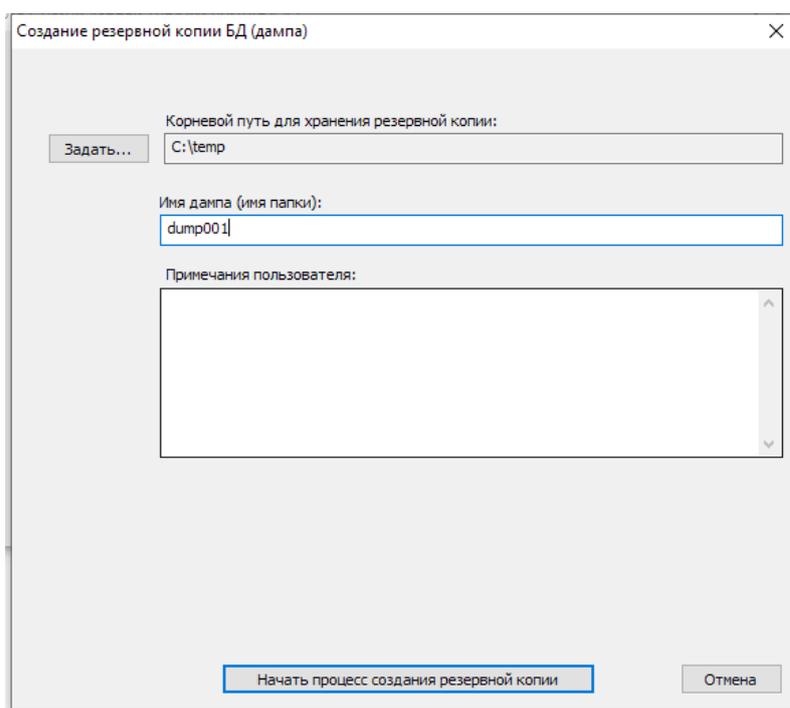


- 6) Процесс создания дампа БД отображается в специальном окне, например:

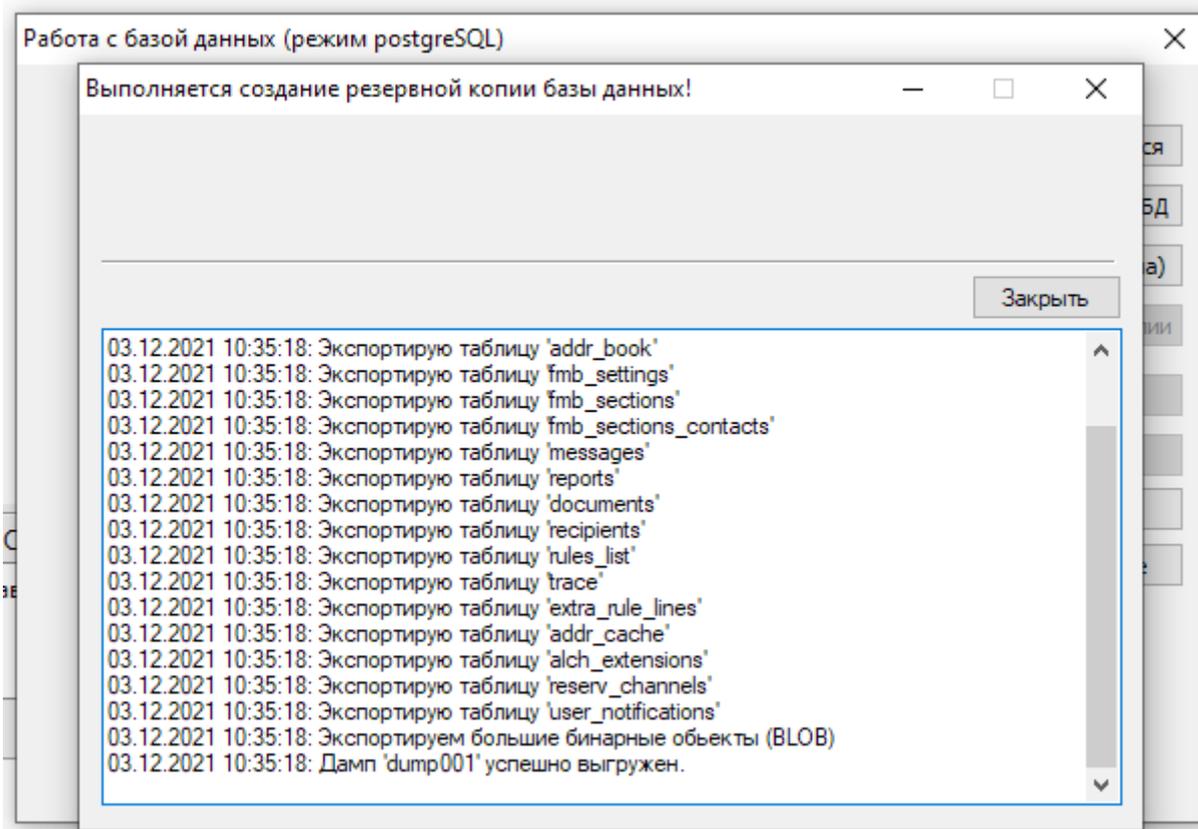


Процесс создания дампа в зависимости от объема БД может занять длительное время.

7) После завершения процесса создания дампа нажмите кнопку «Закреть». Проверьте данные в окне «Восстановление базы данных из резервной копии» и нажмите кнопку «Начать процесс восстановления», например:

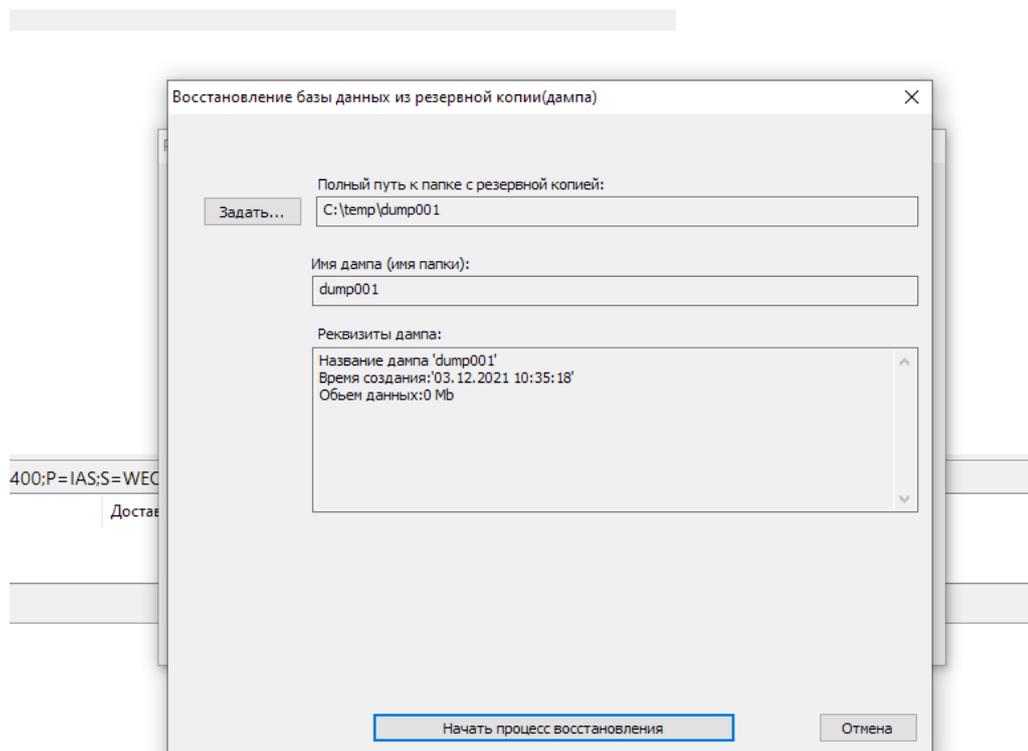

Нажмите кнопку «Начать процесс восстановления...»

8) Процесс загрузки данных из дампа в новую БД PostgreSQL (может занять длительное время) отображается в специальном окне, например:

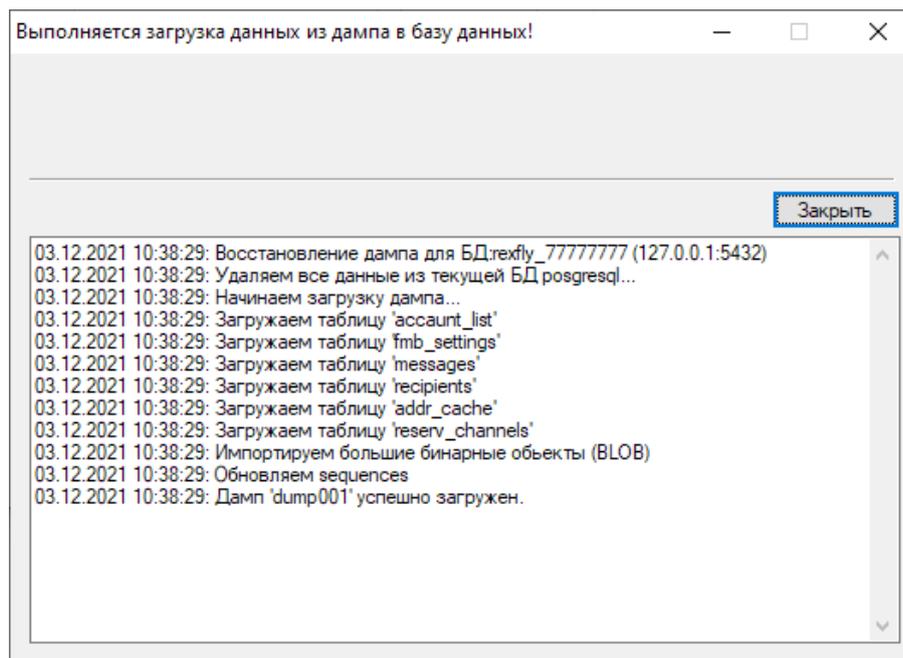

9) После завершения загрузки данных нажмите кнопку «Закреть».

Программа RexFly готова к работе в режиме PostgreSQL, например:

